

GRAD®-CONCEPT Terrassen-Matrix

ALLE LÖSUNGEN AUF EINEN BLICK

GRAD®-CONCEPT – DAS EINZIGE TERRASSENSYSTEM ZUM KLICKEN

Die Montage von GRAD-CONCEPT® ist so einfach wie das Produkt selbst. Der Deckbelag wird einfach auf die Alu-Unterkonstruktion geklickt.



EINE MARKE DER GRUPPE BURGER ET CIE.

MADE IN FRANCE

100 % der Produktion wird von GRAD im Elsass gemeistert

BURGER et Cie. ist ein Familienunter-nehmen mit 235 Mitarbeitern, das seine Kunden seit über 150 Jahren betreut. Als Hersteller qualitativer Produkte mit einer hohen Produktionskapazität, bietet BURGER eine effiziente Logistik. Partnerschaften mit französischen und internationalen Unternehmen machen das GRAD®-System









Die Produktionskapazität im Vergleich

weltweit verfügbar.

2020 haben wir 13.000 laufende Metern Schienen pro Woche produziert, was 325.000 m² pro Jahr entspricht.

2021 sind wir gewachsen auf 25.000 laufende Meter Schiene pro Woche, was jetzt **625.000 m²** entspricht.

Unsere neuen Roboter machen es möglich und garantieren einen gleichbleibenden Qualitätsstandard. Besuchen Sie unsere Produktion über den QR Code auf dieser Seite.




DECKBELÄGE

Die Auswahl des Deckbelags ist entscheidend für die Wahl der Unterkonstruktion.

Der folgenden Übersicht können Sie entnehmen, in welchen Breiten unsere Dielenbeläge angeboten werden. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie die passenden GRAD®-Unterkonstruktionen. Bei Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gern zur Verfügung.



HOLZ & WPC 120 ✓ Accoya® natur ✓ Accova® grau ✓ Ipé ✓ Kebony® ✓ Bambus Moso® X-treme® ✓ Bambus Moso® N-Durance ✓ Padouk ✓ Thermoesche ✓ Thermokiefer ✓ WPC grau ✓ WPC braun ✓ WPC anthrazit

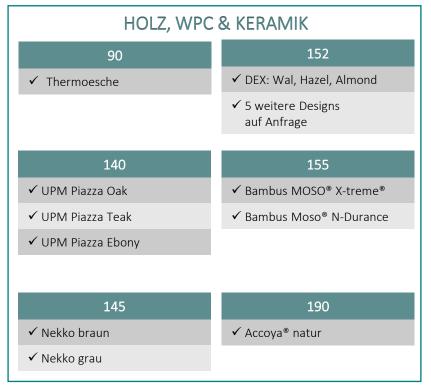



Demontageschlüssels mitten in der Fläche möglich – ohne etwas zu beschädigen. MIT NUR WENIGEN ARBEITSMITTELN

Clips sind bereits ab Werk vormontiert.

Der Austausch von Dielen ist mittels eines



DIE DECKBELÄGE AUF EINEM BLICK







Alle Beläge sind auch im Materialmix möglich



GRAD®-UNTERKONSTRUKTIONEN

Mit dem Klicksystem von GRAD® wurde eine innovative Lösung geschaffen, die auf drei starken Elementen basiert: dem TopLift® Stellfuß, der Alu-Unterkonstruktion (UK) mit vormontierten GRAD® Clips sowie dem Deckbelag – der wahlweise aus Holz, WPC oder Keramik besteht oder im angesagten Materialmix ausgewählt werden kann.


Unser Sortiment bietet für jeden Bodentyp die passende Unterkonstruktion. Durch den GRAD® Clip wird jegliche Staunässe verhindert. Dieser konstruktive Holzschutz verspricht Langlebigkeit für Ihren Dielenbelag.

Wir gewähren 30 Jahre Garantie auf die gesamte Unterkonstruktion.

INSTALLATION AUF JEDEM BODENTYP



AUF FESTEM BODEN (BETON, FLIESEN, ...)





(ERDREICH MIT GEFÄLLE)



AUF STELZEN

(GROßE AUFBAUHÖHE)

DIE UK'S AUF EINEM BLICK

UK-Übersich**t**

Stellfuß

Kompatibilität

UK's im Detail

UK	Produktbild	Mögliche/r Bodentyp/en	Eigenschaften	Watch on YouTube
Flat Rail	1000	✓ fester Boden✓ instabiler Boden✓ auf Stelzen	 Alu-Profil, 12 x 55 mm schwarz pulverbeschichtet GRAD Clips vormontiert Muss vollflächig aufliegen (Beton, Fliese, Riffelblech, Kantholz) 	
Top Rail		✓ fester Boden	 Alu-Profil, 24 x 63 mm schwarz pulverbeschichtet GRAD Clips vormontiert Ministellfuß vormontiert – Abstand 38 cm 	GRAD VIDEOS
Perfect Rail 24 (PR24)	A VIII	✓ fester Boden✓ versiegelter Boden✓ stabiler Boden	 Alu-Profil, 24 x 63 mm schwarz pulverbeschichtet GRAD Clips vormontiert Achsabstand Pads/Fuß bis 40 cm 	
Perfect Rail 39 (PR39)		✓ fester Boden✓ versiegelter Boden✓ stabiler Boden	 Alu-Profil, 39 x 63 mm schwarz pulverbeschichtet GRAD Clips vormontiert Achsabstand Pads/Fuß bis 65 cm 	Sie erhalten 30 Jahre Garantie auf die gesamte Unterkonstruktion
Perfect Rail 56 (PR56)		✓ fester Boden✓ versiegelter Boden✓ stabiler Boden	 Alu-Profil, 56 x 63 mm schwarz pulverbeschichtet GRAD Clips vormontiert Achsabstand Pads/Fuß bis 120 cm 	
Uni Rail		✓ fester Boden✓ versiegelter Boden✓ stabiler Boden	 Alu-Profil, 39 x 63 mm schwarz pulverbeschichtet direkte Verschraubung, Befestigungsclips bei seitlicher Nut Achsabstand Pads/Fuß bis 65 cm 	
Stone Rail		✓ fester Boden✓ versiegelter den✓ stabiler Boden	 Alu-Profil blank, 39 x 63 mm Verlegung von Platten Achsabstand Pads/Fuß bis 65 cm 	GER ₩ Cie.

DER TOPLIFT® STELLFUß UND SEIN ZUBEHÖR

FIN SYSTEM NACH DEM PRINZIP DES ELEFANTENEUSSES


Mit einem Durchmesser von 200 mm und einer durchgehenden Grundfläche ist ein Einsinken des TopLift® Stellfußes in den Boden unmöglich (Prinzip Elefantenfuß). Er hat eine Balkenaufnahme von bis zu 64 mm und ist von 35 bis 55 mm stufenlos verstellbar (ergänzbar durch Aufsätze bis 370 mm).

Im GRAD®-CONCEPT wird der GRAD® Clip auf einer Aluminiumschiene vormontiert geliefert ("Perfect Rail System"). Dieses einfache System ermöglicht zudem ein beschädigungsloses Demontieren aller Dielen.

Die Dielen können mit Hilfe des mitgelieferten Demontageschlüssels nach Belieben entfernt und wieder angebracht werden.



OPTIONEN DES VERSTELLBEREICHS

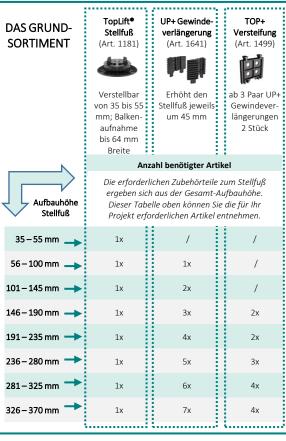

STELLFÜßE + ZUBEHÖR NACH AUFBAUHÖHE

UK-Übersicht



Kompatibilität

UK's im Detail



1x TopLift® Stellfuß




1x TopLift® Stellfuß 1x UP+ Gewindeverlängerung



1x TopLift® Stellfuß
2x UP+ Gewindeverlängerung



1x TopLift® Stellfuß
3x UP+ Gewindeverlängerung
2x TOP+ Versteifung

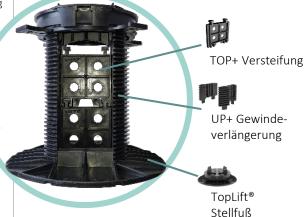

VERSTELLBEREICH NACH AUFBAUHÖHE



1x TopLift® Stellfuß 4x UP+ Gewindeverlängerung 2x TOP+ Versteifung



1x TopLift® Stellfuß
5x UP+ Gewindeverlängerung
3x TOP+ Versteifung



1x TopLift® Stellfuß 6x UP+ Gewindeverlängerung 4x TOP+ Versteifung



370



DANK DES WIEDERKEHRENDEN SORTIMENTS BENÖTIGEN SIE LEDIGLICH EINE GRUNDAUSSTATTUNG AN GRAD®-ZUBEHÖR.

Werden auch Sie GRAD®-Partner



ÜBERSICHT DES GESAMTEN ZUBEHÖRS

Artikel	Nr.	ArtBezeichnung	VPE
ti	*968 1784 1785	Demontageschlüssel für Dielen 120 mm für Dielen 145/152/155 mm für Dielen 190 mm	6 St./Kart. 10 St./Kart.
于	*1181	TopLift® Stellfuß von 35 – 55 mm verstellbar Balkenaufnahme bis 64 mm Breite	40 St./Kart. 24 Kart./Pal.
神事	*1641	UP+ Gewindeverlängerung Erhöht den Stellfuß um 45 mm	40 St./Kart. 24 Kart./Pal.
	1499	TOP+ Versteifung ab 3 Paar UP+ Gewinde- verlängerungen 2 Stück	80 St./Kart. 24 Kart./Pal.
\$	*1488 1489	Top Link Für Dielen 120 mm für Dielen 145/155 mm	20 St./Sack 10 Sack/Kart.
	1522 *1815 1974 1524	ALU Verteiler mit verschiebbaren REMOV CLIPS Alu-Profil 26 x 50 mm 500 mm Clipmaß – für Holzdielen 463 mm Clipmaß – für Moso 400 mm Clipmaß – für DEX + WPC 600 mm Clipmaß – für Steinplatten	72 St./Pal.
TToo	*1503	BOW Befestigungswinkel aus Edelstahl, inkl. Schrauben	4 St./Sack 32 Sack/Kart.
	1292	Bodenvlies 37,5 m² je Rolle (1,5 m breit) Verhindert Unkrautwuchs	90 St./Pal.
	1516	Entwässerungsrinne zum Klicken auf die UK 21 x 120 x 2000 mm	250 St./Pal.


Artikel	Nr.	ArtBezeichnung	VPE
	*1498	TOP Cube für Blenden, inkl. 4 Torx Schrauben 6 x 100 mm	4 St./Sack 20 Sack/Kart.
	*1473 1474 1476	END 1/2/3 Blendenhalter für TOP Cube für 1 Diele 120 mm für 2 Dielen 120 mm für 3 Dielen 120 mm	25 St./Karton B 1: 16 Kart./Pal. B 2: 8 Kart./Pal. B 3: 8 Kart./Pal.
	967	Tour ALU Blende 4,5 x 37 x 2010 mm, anthrazit inkl. Edelstahlbefestigung	15 St./Pal.
	1205 1206	END + ALU Blende thermolackiert RAL 7016 nur stirnseitig in PR24 100 x 3750 mm 150 x 3750 mm	2 St./VPE 140 St./Pal. 20 St./Pal.
9 8 8 8 8 T	1481 1482	BOW Flache Winkel 90/135° aus Edelstahl, inkl. Schrauben zur Verbindung END + Alu Blende	2 St./Sack 20 Sack/Kart.
8	1518	Selbstbohrschraube 4,8 x 38 mm (für Alublende)	50 St./Kart. 20 Kart./Pal.
	1234	Edelstahlschraube 5 x 50 mm (für Holzblende)	200 St./Kart.
ED OH	*1505	ADJUST Verbindung Verstellbare Verbindungslasche aus Edelstahl, 120 x 30 x 1,5 mm inkl. Schrauben + Muttern PR39, PR56, Uni Rail, Stone Rail	2 St./Sack 20 Sack/Kart.
1 1	1506	ADJUST Verbindung Verstellbare Verbindungslasche aus Edelstahl, 120 x 30 x 1,5 mm inkl. Schrauben + Muttern TOP Rail, PR24	2 St./Sack 20 Sack/Kart.

Artikel	Nr.	ArtBezeichnung	VPE
11	*1486	GRAD Cal Clip inkl. M5/12 Torx als Dielenauflage bei besäumten Dielen	20 St./Sack 25 Sack/Kart.
71	*1487	GRAD Clip ohne Stifte inkl. M5/12 Torx für Schrägen	50 St./Sack 20 Sack/Pal.
THE REAL PROPERTY.	*1483	REMOV Clip (Ersatzclips) demontierbar	50 St./Sack 20 Sack/Pal.
St. L. L.	1485	GRAD Half Clip bei Stufenmontage/90° Bei END+ ALU Blende	50 St./Sack 20 Sack/Pal.
	1504	ADJUST+ Verbindung 4 Stk 120x30x1.5mm aus Edelstahl 304 Optional als Gehrungsverbinder der Holzblende	4 St./Sack 20 Sack/Kart.
0	1220 1221	Roll Gummigranulat-Band einseitig selbstklebend 2 mm 4 mm	10 St./Pal.
	1494	SUPP Halterung Fliesenkreuz für Feinsteinzeug	100 St./Sack 8 Sack/Pal.
	1492	CUSH Dämpfungspolster 3 mm Schaumgummi/Fliesenauflage	100 St./Sack 8 Sack/Pal.
•	1241	Schrauben M5/12 Torx zur Befestigung SUPP Fliesenkreuz	50 St./Kart.
	1219	Nageldübel 6 x 60 mm Befestigung im Boden	50 St./Sack
	*1509	Klebstoff zur Clipbefestigung für WPC, MOSO, DEX 290 ml Patrone	Stückweise




^{*} Bestseller Zubehör

UNTERKONSTRUKTION FLAT RAIL

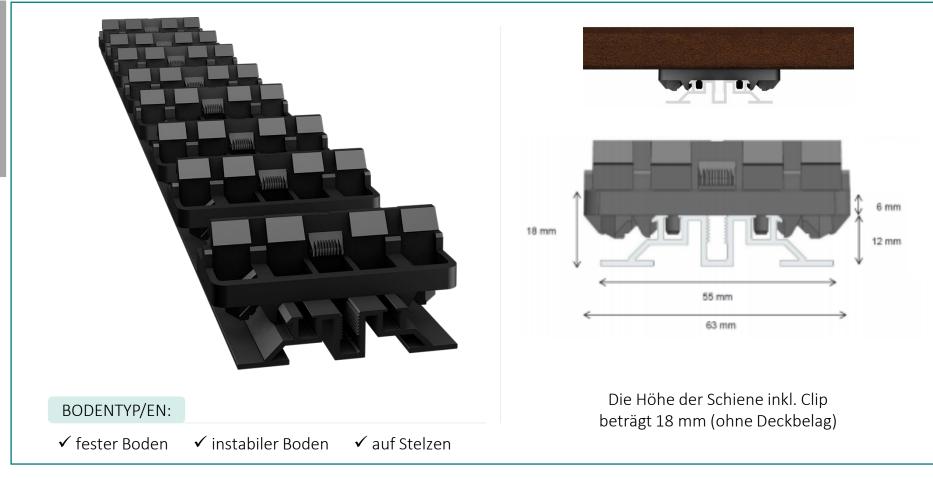


REFERENZEN

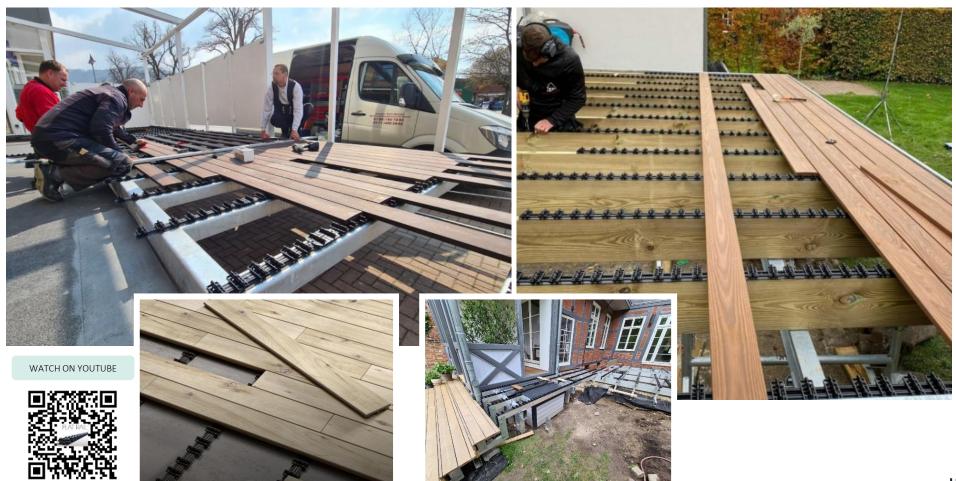




TERRASSENBERECHNUNG

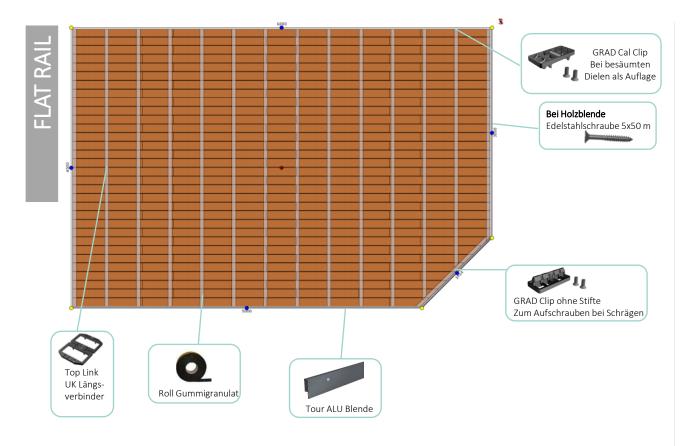



Flat Rail ist nicht tragend und muss auf der gesamten Länge aufliegen.

Abstand zwischen 2 Stützpunkten in cm:				
Nutzlast:	200 kg/m ²	500 kg/m ²		
Flat Rail	0	0		
Top Rail	38	/		
PR 24	40	20		
PR 39	65	35		
PR 56	120	60		
Uni Rail	65	35		
Stone Rail	65	35		

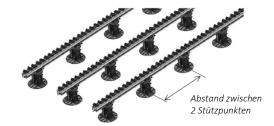

PASSENDES ZUBEHÖR

UK-Übersicht



Top Rail PR24 PR39 PR56

Artikel	Nr.	ArtBezeichnung	VPE
	968 1784 1785	Demontageschlüssel für Dielen 120 mm für Dielen 145/152/155 mm für Dielen 190 mm	6 St./Kart. 10 St./Kart.
	1181	TopLift® Stellfuß von 35 – 55 mm verstellbar Balkenaufnahme bis 64 mm Breite	40 St./Kart. 24 Kart./Pal.
制計		UP+ Gewindeverlängerung Erhöht den Stellfuß um 45 mm	
	1499	TOP+ Versteifung ab 3 Paar UP+ Gewinde- verlängerungen 2 Stück	80 St./Kart. 24 Kart./Pal.
\$	1488 1489	Top Link Für Dielen 120 mm für Dielen 145/155 mm	20 St./Sack 10 Sack/Kart.
Tool State of the			
TIOO		BOW Flache Winkel 90/135° aus Edelstahl, inkl. Schrauben	4 St./Sack 32 Sack/Kart.
224manny 🗸	1292	Bodenvlies 37,5 m² je Rolle (1,5 m breit) Verhindert Unkrautwuchs	90 St./Pal.
	1516	Entwässerungsrinne zum Klicken auf die UK 21 x 120 x 2000 mm	250 St./Pal.

Artikel	Nr.	ArtBezeichnung	VPE
		TOP Cube für Blenden, inkl. 4 Torx Schrauben 6 x 100 mm	
	1473 1474 1476	END 1/2/3 Blendenhalter für TOP Cube für 1 Diele 120 mm für 2 Dielen 120 mm für 3 Dielen 120 mm	25 St./Karton B 1: 16 Kart./Pal. B 2: 8 Kart./Pal. B 3: 8 Kart./Pal.
	967	Tour ALU Blende 4,5 x 37 x 2010 mm, anthrazit inkl. Edelstahlbefestigung	15 St./Pal.
-	1205 1206	END + ALU Blende thermolackiert RAL 7016 nur stirnseitig in PR24 100 x 3750 mm 150 x 3750 mm	2 St./VPE 140 St./Pal. 20 St./Pal.
, Z ,	1481 1482	BOW Flache Winkel 90/135° aus Edelstahl, inkl. Schrauben zur Verbindung END + Alu Blende	2 St./Sack 20 Sack/Kart.
8 inner	1518	Selbstbohrschraube 4,8 x 38 mm (für Alublende)	50 St./Kart. 20 Kart./Pal.
	1234	Edelstahlschraube 5 x 50 mm (für Holzblende)	200 St./Kart.
- E	1505	ADJUST Verbindung Verstellbare Verbindungslasche aus Edelstahl, 120 x 30 x 1,5 mm inkl. Schrauben + Muttern PR39, PR56, Uni Rail, Stone Rail	2 St./Sack 20 Sack/Kart.
20 It		ADJUST Verbindung Verstellbare Verbindungslasche aus Edelstahl, 120 x 30 x 1,5 mm inkl. Schrauben + Muttern TOP Rail, PR24	


Artikel	Nr.	ArtBezeichnung	VPE
11 1	1486	GRAD Cal Clip inkl. M5/12 Torx als Dielenauflage bei besäumten Dielen	20 St./Sack 25 Sack/Kart.
11	1487	GRAD Clip ohne Stifte inkl. M5/12 Torx für Schrägen	50 St./Sack 20 Sack/Pal.
THE STATE OF THE S	1483	REMOV Clip (Ersatzclips) demontierbar	50 St./Sack 20 Sack/Pal.
7.1.1.1.1	1485	GRAD Half Clip bei Stufenmontage/90° Bei END+ ALU Blende	50 St./Sack 20 Sack/Pal.
1977 - Land	1504	ADJUST+ Verbindung 4 Stk 120x30x1.5mm aus Edelstahl 304 Optional als Gehrungsverbinder der Holzblende	4 St./Sack 20 Sack/Kart.
0	1220 1221	Roll Gummigranulat-Band einseitig selbstklebend 2 mm 4 mm	10 St./Pal.
	1494	SUPP Halterung Fliesenkreuz für Feinsteinzeug	100 St./Sack 8 Sack/Pal.
	1492	CUSH Dämpfungspolster 3 mm Schaumgummi/Fliesenauflage	100 St./Sack 8 Sack/Pal.
9	1241	Schrauben M5/12 Torx zur Befestigung SUPP Fliesenkreuz	50 St./Kart.
	1219	Nageldübel 6 x 60 mm Befestigung im Boden	50 St./Sack
	1509	Klebstoff zur Clipbefestigung für WPC, MOSO 290 ml Patrone	Stückweise

Uni Rail


Stone Rail




UNTERKONSTRUKTION TOP RAIL

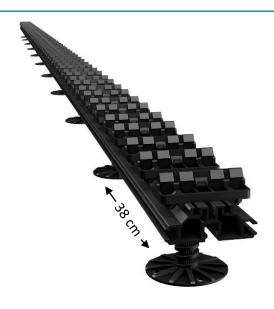


Der Verstellbereich der Schiene inkl. Clip beträgt 35 – 90 mm (ohne Deckbelag)







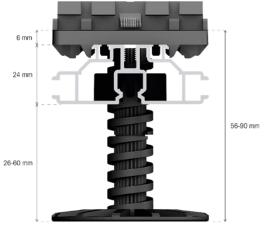

BODENTYP/EN:

✓ fester Boden

REFERENZEN







WATCH ON YOUTUBE












TERRASSENBERECHNUNG

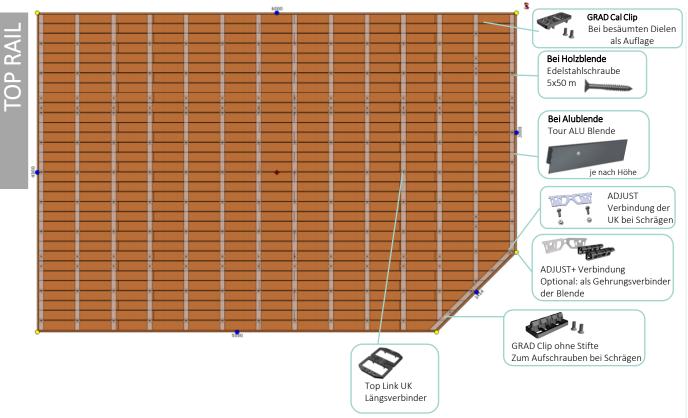

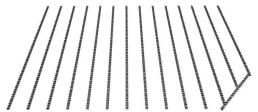

Abstand zwischen 2 Stützpunkten in cm:				
Nutzlast:	200 kg/m ²	500 kg/m²		
Flat Rail	0	0		
Top Rail	38	/		
PR 24	40	20		
PR 39	65	35		
PR 56	120	60		
Uni Rail	65	35		
Stone Rail	65	35		

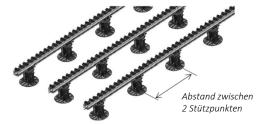

PASSENDES ZUBEHÖR

UK-Übersicht Flat Rail

Top Rail

PR24 PR39

PR56

Uni Rail

Stone Rail


Artikel	Nr.	ArtBezeichnung	VPE
	968 1784 1785	Demontageschlüssel für Dielen 120 mm für Dielen 145/152/155 mm für Dielen 190 mm	6 St./Kart. 10 St./Kart.
	1181	TopLift® Stellfuß von 35 – 55 mm verstellbar Balkenaufnahme bis 64 mm Breite	40 St./Kart. 24 Kart./Pal.
制制		UP+ Gewindeverlängerung Erhöht den Stellfuß um 45 mm	
	1499	TOP+ Versteifung ab 3 Paar UP+ Gewinde- verlängerungen 2 Stück	80 St./Kart. 24 Kart./Pal.
\$	1488 1489	Top Link Für Dielen 120 mm für Dielen 145/155 mm	20 St./Sack 10 Sack/Kart.
	1522 1815 1974 1524	ALU Verteiler mit verschiebbaren REMOV CLIPS Alu-Profil 26 x 50 mm 500 mm Clipmaß – für Holzdielen 463 mm Clipmaß – für Moso 400 mm Clipmaß – für DEX + WPC 600 mm Clipmaß – für Steinplatten	72 St./Pal.
TToo		BOW Flache Winkel 90/135° aus Edelstahl, inkl. Schrauben	4 St./Sack 32 Sack/Kart.
Paragrams .	1292	Bodenvlies 37,5 m² je Rolle (1,5 m breit) Verhindert Unkrautwuchs	90 St./Pal.
	1516	Entwässerungsrinne zum Klicken auf die UK 21 x 120 x 2000 mm	250 St./Pal.


Artikel	Nr.	ArtBezeichnung	VPE
I		TOP Cube für Blenden, inkl. 4 Torx Schrauben 6 x 100 mm	
	1473 1474 1476	END 1/2/3 Blendenhalter für TOP Cube für 1 Diele 120 mm für 2 Dielen 120 mm für 3 Dielen 120 mm	25 St./Karton B 1: 16 Kart./Pal. B 2: 8 Kart./Pal. B 3: 8 Kart./Pal.
	967	Tour ALU Blende 4,5 x 37 x 2010 mm, anthrazit inkl. Edelstahlbefestigung	15 St./Pal.
	1205 1206	END + ALU Blende thermolackiert RAL 7016 nur stirnseitig in PR24 100 x 3750 mm 150 x 3750 mm	2 St./VPE 140 St./Pal. 20 St./Pal.
	1481 1482	BOW Flache Winkel 90/135° aus Edelstahl, inkl. Schrauben zur Verbindung END + Alu Blende	
Quinter 1	1518	Selbstbohrschraube 4,8 x 38 mm (für Alublende)	50 St./Kart. 20 Kart./Pal.
	1234	Edelstahlschraube 5 x 50 mm (für Holzblende)	200 St./Kart.
	1505	ADJUST Verbindung Verstellbare Verbindungslasche aus Edelstahl, 120 x 30 x 1,5 mm inkl. Schrauben + Muttern PR39, PR56, Uni Rail, Stone Rail	2 St./Sack 20 Sack/Kart.
7 1	1506	ADJUST Verbindung Verstellbare Verbindungslasche aus Edelstahl, 120 x 30 x 1,5 mm inkl. Schrauben + Muttern TOP Rail, PR24	2 St./Sack 20 Sack/Kart.

Artikel	Nr.	ArtBezeichnung	VPE
1 ¹	1486	GRAD Cal Clip inkl. M5/12 Torx als Dielenauflage bei besäumten Dielen	20 St./Sack 25 Sack/Kart.
11	1487	GRAD Clip ohne Stifte inkl. M5/12 Torx für Schrägen	50 St./Sack 20 Sack/Pal.
THE REAL PROPERTY.	1483	REMOV Clip (Ersatzclips) demontierbar	50 St./Sack 20 Sack/Pal.
V-1-11-5	1485	GRAD Half Clip bei Stufenmontage/90° Bei END+ ALU Blende	50 St./Sack 20 Sack/Pal.
	1504	ADJUST+ Verbindung 4 Stk 120x30x1.5mm aus Edelstahl 304 Optional als Gehrungsverbinder der Holzblende	4 St./Sack 20 Sack/Kart.
0	1220 1221	Roll Gummigranulat-Band einseitig selbstklebend 2 mm 4 mm	10 St./Pal.
	1494	SUPP Halterung Fliesenkreuz für Feinsteinzeug	100 St./Sack 8 Sack/Pal.
60	1492	CUSH Dämpfungspolster 3 mm Schaumgummi/Fliesenauflage	100 St./Sack 8 Sack/Pal.
0	1241	Schrauben M5/12 Torx zur Befestigung SUPP Fliesenkreuz	50 St./Kart.
	1219	Nageldübel 6 x 60 mm Befestigung im Boden	50 St./Sack
	1509	Klebstoff zur Clipbefestigung für WPC, MOSO 290 ml Patrone	Stückweise



UNTERKONSTRUKTION PERFECT RAIL 24 (PR24)

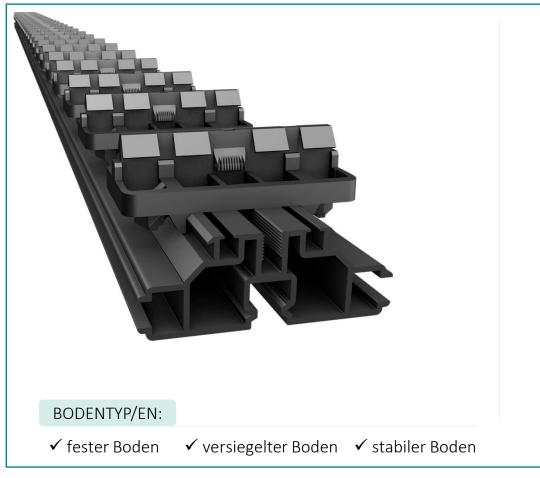

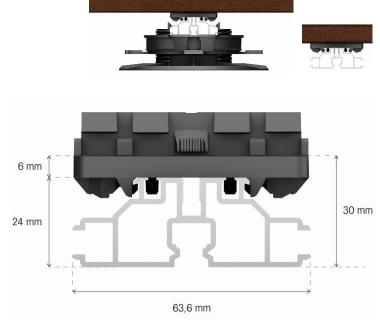

Die Höhe der Schiene inkl. Clip beträgt 30 mm

(ohne Deckbelag und Stellfüße)

REFERENZEN















TERRASSENBERECHNUNG

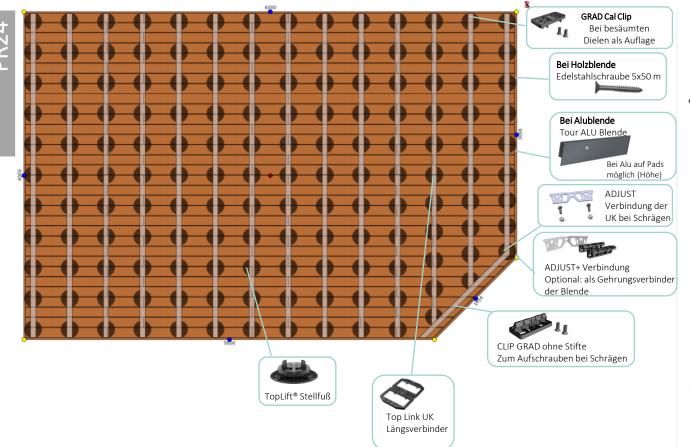



Abstand zwischen 2 Stützpunkten in cm:				
Nutzlast:	200 kg/m ²	500 kg/m ²		
Flat Rail	0	0		
Top Rail	38	/		
PR 24	40	20		
PR 39	65	35		
PR 56	120	60		
Uni Rail	65	35		
Stone Rail	65	35		




Artikel	Nr.	ArtBezeichnung	VPE
	968 1784 1785	Demontageschlüssel für Dielen 120 mm für Dielen 145/152/155 mm für Dielen 190 mm	6 St./Kart. 10 St./Kart.
	1181	TopLift® Stellfuß von 35 – 55 mm verstellbar Balkenaufnahme bis 64 mm Breite	40 St./Kart. 24 Kart./Pal.
押事	1641	UP+ Gewindeverlängerung Erhöht den Stellfuß um 45 mm	40 St./Kart. 24 Kart./Pal.
	1499	TOP+ Versteifung ab 3 Paar UP+ Gewinde- verlängerungen 2 Stück	80 St./Kart. 24 Kart./Pal.
\$	1488 1489	Top Link Für Dielen 120 mm für Dielen 145/155 mm	20 St./Sack 10 Sack/Kart.
	1522 1815 1974 1524	ALU Verteiler (optional) mit verschiebbaren REMOV CLIPS Alu-Profil 26 x 50 mm 500 mm Clipmaß – für Holzdielen 463 mm Clipmaß – für Moso 400 mm Clipmaß – für DEX + WPC 600 mm Clipmaß – für Steinplatten	72 St./Pal.
TToo	1503	BOW Flache Winkel 90/135° aus Edelstahl, inkl. Schrauben	4 St./Sack 32 Sack/Kart.
	1292	Bodenvlies 37,5 m² je Rolle (1,5 m breit) Verhindert Unkrautwuchs	90 St./Pal.
	1516	Entwässerungsrinne zum Klicken auf die UK 21 x 120 x 2000 mm	250 St./Pal.

Artikel	Nr.	ArtBezeichnung	VPE
		TOP Cube für Blenden, inkl. 4 Torx Schrauben 6 x 100 mm	
	1473 1474 1476	END 1/2/3 Blendenhalter für TOP Cube für 1 Diele 120 mm für 2 Dielen 120 mm für 3 Dielen 120 mm	25 St./Karton B 1: 16 Kart./Pal B 2: 8 Kart./Pal. B 3: 8 Kart./Pal.
	967	Tour ALU Blende 4,5 x 37 x 2010 mm, anthrazit inkl. Edelstahlbefestigung	15 St./Pal.
200.00	1205 1206	END + ALU Blende thermolackiert RAL 7016 nur stirnseitig in PR24 100 x 3750 mm 150 x 3750 mm	2 St./VPE 140 St./Pal. 20 St./Pal.
		BOW Flache Winkel 90/135° aus Edelstahl, inkl. Schrauben zur Verbindung END + Alu Blende	
3	1518	Selbstbohrschraube 4,8 x 38 mm (für Alublende)	50 St./Kart. 20 Kart./Pal.
	1234	Edelstahlschraube 5 x 50 mm (für Holzblende)	200 St./Kart.
- E	1505	ADJUST Verbindung Verstellbare Verbindungslasche aus Edelstahl, 120 x 30 x 1,5 mm inkl. Schrauben + Muttern PR39, PR56, Uni Rail, Stone Rail	2 St./Sack 20 Sack/Kart.
	1506	ADJUST Verbindung Verstellbare Verbindungslasche aus Edelstahl, 120 x 30 x 1,5 mm inkl. Schrauben + Muttern TOP Rail, PR24	2 St./Sack 20 Sack/Kart.

Artikel	Nr.	ArtBezeichnung	VPE
11 1	1486	GRAD Cal Clip inkl. M5/12 Torx als Dielenauflage bei besäumten Dielen	20 St./Sack 25 Sack/Kart.
11	1487	GRAD Clip ohne Stifte inkl. M5/12 Torx für Schrägen	50 St./Sack 20 Sack/Pal.
THE STATE OF THE S	1483	REMOV Clip (Ersatzclips) demontierbar	50 St./Sack 20 Sack/Pal.
V-1-11-5	1485	GRAD Half Clip bei Stufenmontage/90° Bei END+ ALU Blende	50 St./Sack 20 Sack/Pal.
	1504	ADJUST+ Verbindung 4 Stk 120x30x1.5mm aus Edelstahl 304 Optional als Gehrungsverbinder der Holzblende	4 St./Sack 20 Sack/Kart.
0	1220 1221	Roll Gummigranulat-Band einseitig selbstklebend 2 mm 4 mm	10 St./Pal.
	1494	SUPP Halterung Fliesenkreuz für Feinsteinzeug	100 St./Sack 8 Sack/Pal.
	1492	CUSH Dämpfungspolster 3 mm Schaumgummi/Fliesenauflage	100 St./Sack 8 Sack/Pal.
9	1241	Schrauben M5/12 Torx zur Befestigung SUPP Fliesenkreuz	50 St./Kart.
	1219	Nageldübel 6 x 60 mm Befestigung im Boden	50 St./Sack
	1509	Klebstoff zur Clipbefestigung für WPC, MOSO 290 ml Patrone	Stückweise





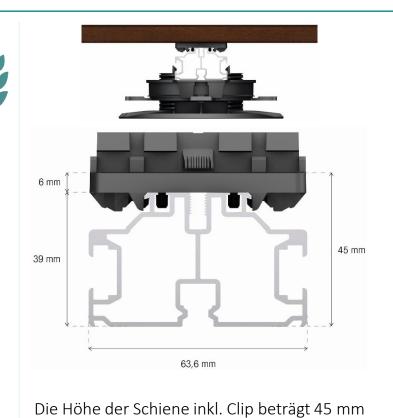

(ohne Deckbelag und Stellfüße)

REFERENZEN

















TERRASSENBERECHNUNG

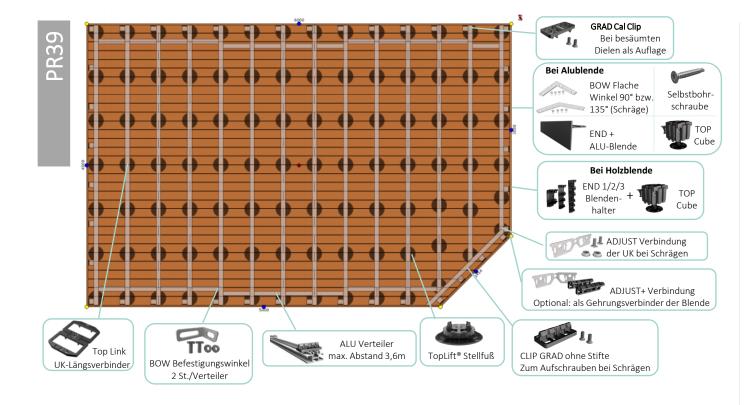



Abstand zwischen 2 Stützpunkten in cm:			
Nutzlast:	200 kg/m ²	500 kg/m ²	
Flat Rail	0	0	
Top Rail	38	/	
PR 24	40	20	
PR 39	65	35	
PR 56	120	60	
Uni Rail	65	35	
Stone Rail	65	35	

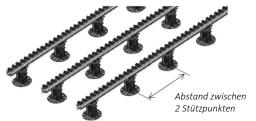

PASSENDES ZUBEHÖR

UK-Übersicht Flat Rail Top Rail

PR24

PR56 Uni Rail Stone Rail

Artikel	Nr.	ArtBezeichnung	VPE
	968 1784 1785	Demontageschlüssel für Dielen 120 mm für Dielen 145/152/155 mm für Dielen 190 mm	6 St./Kart. 10 St./Kart.
	1181	TopLift® Stellfuß von 35 – 55 mm verstellbar Balkenaufnahme bis 64 mm Breite	40 St./Kart. 24 Kart./Pal.
神事	1641	UP+ Gewindeverlängerung Erhöht den Stellfuß um 45 mm	40 St./Kart. 24 Kart./Pal.
	1499	TOP+ Versteifung ab 3 Paar UP+ Gewinde- verlängerungen 2 Stück	80 St./Kart. 24 Kart./Pal.
8	1488 1489	Top Link Für Dielen 120 mm für Dielen 145/155 mm	20 St./Sack 10 Sack/Kart.
	1522 1815 1974 1524	ALU Verteiler mit verschiebbaren REMOV CLIPS Alu-Profil 26 x 50 mm 500 mm Clipmaß – für Holzdielen 463 mm Clipmaß – für Moso 400 mm Clipmaß – für DEX + WPC 600 mm Clipmaß – für Steinplatten	72 St./Pal.
TToo	1503	BOW Flache Winkel 90/135° aus Edelstahl, inkl. Schrauben	4 St./Sack 32 Sack/Kart.
	1292	Bodenvlies 37,5 m² je Rolle (1,5 m breit) Verhindert Unkrautwuchs	90 St./Pal.
	1516	Entwässerungsrinne zum Klicken auf die UK 21 x 120 x 2000 mm	250 St./Pal.


Artikel	Nr.	ArtBezeichnung	VPE
W	1498	TOP Cube für Blenden, inkl. 4 Torx Schrauben 6 x 100 mm	4 St./Sack 20 Sack/Kart.
TH.	1473 1474 1476	END 1/2/3 Blendenhalter für TOP Cube für 1 Diele 120 mm für 2 Dielen 120 mm für 3 Dielen 120 mm	25 St./Karton B 1: 16 Kart./Pal. B 2: 8 Kart./Pal. B 3: 8 Kart./Pal.
5	967	Tour ALU Blende 4,5 x 37 x 2010 mm, anthrazit inkl. Edelstahlbefestigung	15 St./Pal.
	1205 1206	END + ALU Blende thermolackiert RAL 7016 nur stirnseitig in PR24 100 x 3750 mm 150 x 3750 mm	2 St./VPE 140 St./Pal. 20 St./Pal.
9999	1481 1482	BOW Flache Winkel 90/135° aus Edelstahl, inkl. Schrauben zur Verbindung END + Alu Blende	2 St./Sack 20 Sack/Kart.
S	1518	Selbstbohrschraube 4,8 x 38 mm (für Alublende)	50 St./Kart. 20 Kart./Pal.
	1234	Edelstahlschraube 5 x 50 mm (für Holzblende)	200 St./Kart.
Dan.	1505	ADJUST Verbindung Verstellbare Verbindungslasche aus Edelstahl, 120 x 30 x 1,5 mm inkl. Schrauben + Muttern PR39, PR56, Uni Rail, Stone Rail	2 St./Sack 20 Sack/Kart.
1 1	1506	ADJUST Verbindung Verstellbare Verbindungslasche aus Edelstahl, 120 x 30 x 1,5 mm inkl. Schrauben + Muttern TOP Rail, PR24	2 St./Sack 20 Sack/Kart.

Artikel	Nr.	ArtBezeichnung	VPE
11 11	1486	GRAD Cal Clip inkl. M5/12 Torx als Dielenauflage bei besäumten Dielen	20 St./Sack 25 Sack/Kart.
11	1487	GRAD Clip ohne Stifte inkl. M5/12 Torx für Schrägen	50 St./Sack 20 Sack/Pal.
THE REAL PROPERTY.	1483	REMOV Clip (Ersatzclips) demontierbar	50 St./Sack 20 Sack/Pal.
41.16	1485	GRAD Half Clip bei Stufenmontage/90° Bei END+ ALU Blende	50 St./Sack 20 Sack/Pal.
	1504	ADJUST+ Verbindung 4 Stk 120x30x1.5mm aus Edelstahl 304 Optional als Gehrungsverbinder der Holzblende	4 St./Sack 20 Sack/Kart.
0	1220 1221	Roll Gummigranulat-Band einseitig selbstklebend 2 mm 4 mm	10 St./Pal.
	1494	SUPP Halterung Fliesenkreuz für Feinsteinzeug	100 St./Sack 8 Sack/Pal.
	1492	CUSH Dämpfungspolster 3 mm Schaumgummi/Fliesenauflage	100 St./Sack 8 Sack/Pal.
0	1241	Schrauben M5/12 Torx zur Befestigung SUPP Fliesenkreuz	50 St./Kart.
	1219	Nageldübel 6 x 60 mm Befestigung im Boden	50 St./Sack
	1509	Klebstoff zur Clipbefestigung für WPC, MOSO 290 ml Patrone	Stückweise



UNTERKONSTRUKTION PERFECT RAIL 56 (PR56)



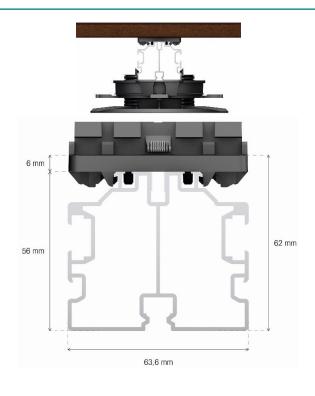

Die Höhe der Schiene inkl. Clip beträgt 62 mm (ohne Deckbelag und Stellfüße)

REFERENZEN



















TERRASSENBERECHNUNG

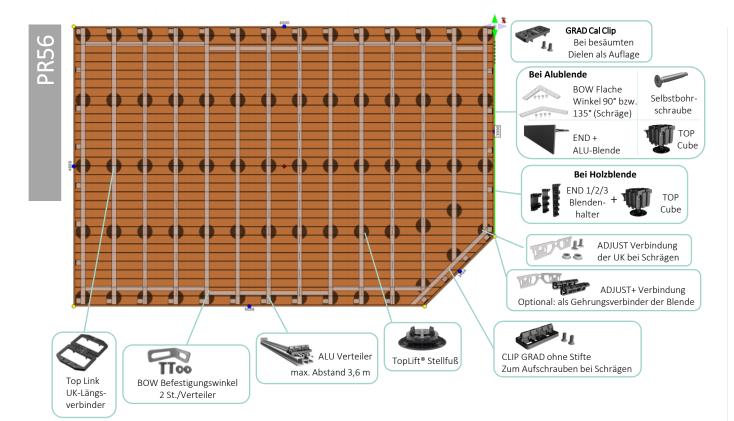



Abstand zwischen 2 Stützpunkten in cm:				
Nutzlast:	200 kg/m ²	500 kg/m ²		
Flat Rail	0	0		
Top Rail	38	/		
PR 24	40	20		
PR 39	65	35		
PR 56	120	60		
Uni Rail	65	35		
Stone Rail	65	35		

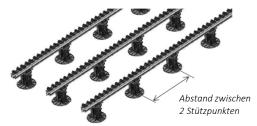

PASSENDES ZUBEHÖR

UK-Übersicht Flat Rail Top Rail

PR24


PR39

Artikel	Nr.	ArtBezeichnung	VPE
	968 1784 1785	Demontageschlüssel für Dielen 120 mm für Dielen 145/152/155 mm für Dielen 190 mm	6 St./Kart. 10 St./Kart.
	1181	TopLift® Stellfuß von 35 – 55 mm verstellbar Balkenaufnahme bis 63 mm Breite	40 St./Kart. 24 Kart./Pal.
押計	1641	UP+ Gewindeverlängerung Erhöht den Stellfuß um 45 mm	40 St./Kart. 24 Kart./Pal.
	1499	TOP+ Versteifung ab 3 Paar UP+ Gewinde- verlängerungen 2 Stück	80 St./Kart. 24 Kart./Pal.
\$	1488 1489	Top Link Für Dielen 120 mm für Dielen 145/155 mm	20 St./Sack 10 Sack/Kart.
	1522 1815 1974 1524	ALU Verteiler mit verschiebbaren REMOV CLIPS Alu-Profil 26 x 50 mm 500 mm Clipmaß – für Holzdielen 463 mm Clipmaß – für Moso 400 mm Clipmaß – für DEX + WPC 600 mm Clipmaß – für Steinplatten	72 St./Pal.
11 00	1503	BOW Flache Winkel 90/135° aus Edelstahl, inkl. Schrauben	4 St./Sack 32 Sack/Kart.
	1292	Bodenvlies 37,5 m² je Rolle (1,5 m breit) Verhindert Unkrautwuchs	90 St./Pal.
	1516	Entwässerungsrinne zum Klicken auf die UK 21 x 120 x 2000 mm	250 St./Pal.


Artikel	Nr.	ArtBezeichnung	VPE
	1498	TOP Cube für Blenden, inkl. 4 Torx Schrauben 6 x 100 mm	4 St./Sack 20 Sack/Kart.
	1473 1474 1476	END 1/2/3 Blendenhalter für TOP Cube für 1 Diele 120 mm für 2 Dielen 120 mm für 3 Dielen 120 mm	25 St./Karton B 1: 16 Kart./Pal. B 2: 8 Kart./Pal. B 3: 8 Kart./Pal.
	967	Tour ALU Blende 4,5 x 37 x 2010 mm, anthrazit inkl. Edelstahlbefestigung	15 St./Pal.
	1205 1206	END + ALU Blende thermolackiert RAL 7016 nur stirnseitig in PR24 100 x 3750 mm 150 x 3750 mm	2 St./VPE 140 St./Pal. 20 St./Pal.
9888	1481 1482	BOW Flache Winkel 90/135° aus Edelstahl, inkl. Schrauben zur Verbindung END + Alu Blende	2 St./Sack 20 Sack/Kart.
8	1518	Selbstbohrschraube 4,8 x 38 mm (für Alublende)	50 St./Kart. 20 Kart./Pal.
	1234	Edelstahlschraube 5 x 50 mm (für Holzblende)	200 St./Kart.
ED OFF	1505	ADJUST Verbindung Verstellbare Verbindungslasche aus Edelstahl, 120 x 30 x 1,5 mm inkl. Schrauben + Muttern PR39, PR56, Uni Rail, Stone Rail	2 St./Sack 20 Sack/Kart.
1 1	1506	ADJUST Verbindung Verstellbare Verbindungslasche aus Edelstahl, 120 x 30 x 1,5 mm inkl. Schrauben + Muttern TOP Rail, PR24	2 St./Sack 20 Sack/Kart.

Artikel	Nr.	ArtBezeichnung	VPE
1 ¹	1486	GRAD Cal Clip inkl. M5/12 Torx als Dielenauflage bei besäumten Dielen	20 St./Sack 25 Sack/Kart.
11	1487	GRAD Clip ohne Stifte inkl. M5/12 Torx für Schrägen	50 St./Sack 20 Sack/Pal.
THE REAL PROPERTY.	1483	REMOV Clip (Ersatzclips) demontierbar	50 St./Sack 20 Sack/Pal.
V.1.1.1.	1485	GRAD Half Clip bei Stufenmontage/90° Bei END+ ALU Blende	50 St./Sack 20 Sack/Pal.
	1504	ADJUST+ Verbindung 4 Stk 120x30x1.5mm aus Edelstahl 304 Optional als Gehrungsverbinder der Holzblende	4 St./Sack 20 Sack/Kart.
0	1220 1221	Roll Gummigranulat-Band einseitig selbstklebend 2 mm 4 mm	10 St./Pal.
	1494	SUPP Halterung Fliesenkreuz für Feinsteinzeug	100 St./Sack 8 Sack/Pal.
	1492	CUSH Dämpfungspolster 3 mm Schaumgummi/Fliesenauflage	100 St./Sack 8 Sack/Pal.
9	1241	Schrauben M5/12 Torx zur Befestigung SUPP Fliesenkreuz	50 St./Kart.
	1219	Nageldübel 6 x 60 mm Befestigung im Boden	50 St./Sack
	1509	Klebstoff zur Clipbefestigung für WPC, MOSO 290 ml Patrone	Stückweise



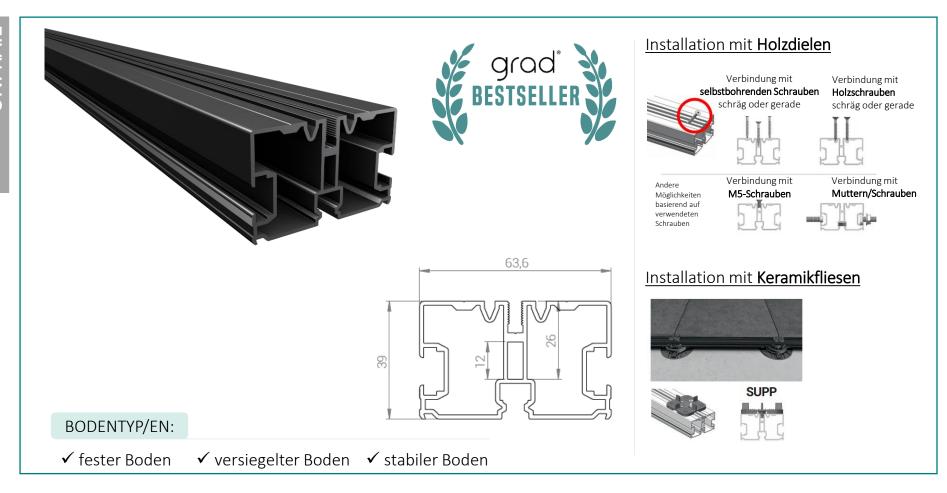


REFERENZEN

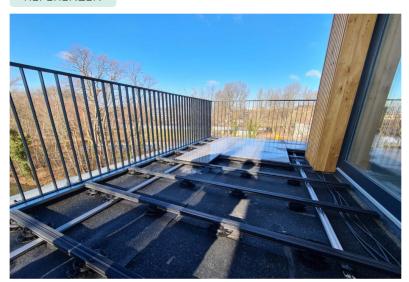






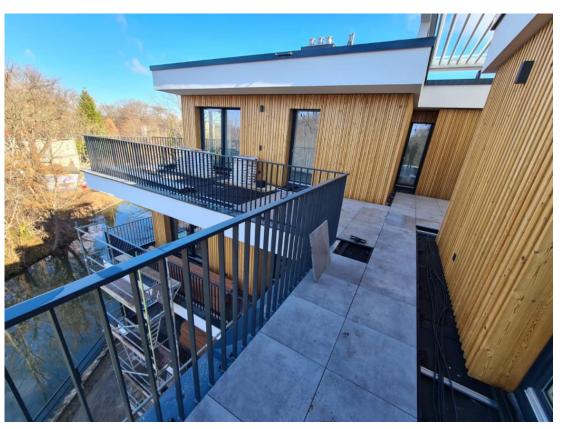




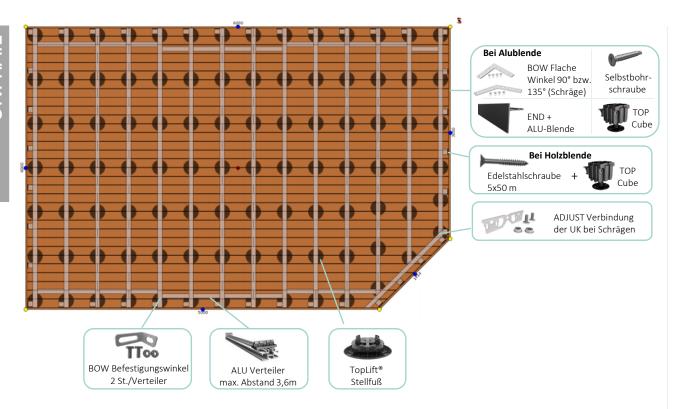



Abstand zwischen 2 Stützpunkten in cm:			
Nutzlast:	200 kg/m ²	500 kg/m ²	
Flat Rail	0	0	
Top Rail	38	/	
PR 24	40	20	
PR 39	65	35	
PR 56	120	60	
Uni Rail	65	35	
Stone Rail	65	35	

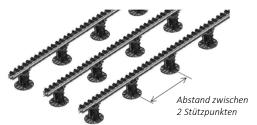


Artikel	Nr.	ArtBezeichnung	VPE
£1 22	968 1784 1785	Demontageschlüssel für Dielen 120 mm für Dielen 145/152/155 mm für Dielen 190 mm	6 St./Kart. 10 St./Kart.
	1181	TopLift® Stellfuß von 35 – 55 mm verstellbar Balkenaufnahme bis 64 mm Breite	40 St./Kart. 24 Kart./Pal.
押事	1641	UP+ Gewindeverlängerung Erhöht den Stellfuß um 45 mm	40 St./Kart. 24 Kart./Pal.
	1499	TOP+ Versteifung ab 3 Paar UP+ Gewinde- verlängerungen 2 Stück	80 St./Kart. 24 Kart./Pal.
8	1488 1489	Top Link Für Dielen 120 mm für Dielen 145/155 mm	20 St./Sack 20 Sack/Kart.
	1522 1815 1974 1524	ALU Verteiler mit verschiebbaren REMOV CLIPS Alu-Profil 26 x 50 mm 500 mm Clipmaß – für Holzdielen 463 mm Clipmaß – für Moso 400 mm Clipmaß – für DEX + WPC 600 mm Clipmaß – für Steinplatten	72 St./Pal.
TToo	1503	BOW Flache Winkel 90/135° aus Edelstahl, inkl. Schrauben	4 St./Sack 32 Sack/Kart.
	1292	Bodenvlies 37,5 m² je Rolle (1,5 m breit) Verhindert Unkrautwuchs	90 St./Pal.
	1516	Entwässerungsrinne zum Schrauben auf die UK 21 x 120 x 2000 mm	250 St./Pal.

Artikel	Nr.	ArtBezeichnung	VPE
	1498	TOP Cube für Blenden, inkl. 4 Torx Schrauben 6 x 100 mm	4 St./Sack 20 Sack/Kart.
	1473 1474 1476	END 1/2/3 Blendenhalter für TOP Cube für 1 Diele 120 mm für 2 Dielen 120 mm für 3 Dielen 120 mm	25 St./Karton B 1: 16 Kart./Pal. B 2: 8 Kart./Pal. B 3: 8 Kart./Pal.
		Tour ALU Blende 4,5 x 37 x 2010 mm, anthrazit inkl. Edelstahlbefestigung	
	1205 1206	END + ALU Blende thermolackiert RAL 7016 nur stirnseitig in PR24 100 x 3750 mm 150 x 3750 mm	2 St./VPE 140 St./Pal. 20 St./Pal.
9999	1481 1482	BOW Flache Winkel 90/135° aus Edelstahl, inkl. Schrauben zur Verbindung END + Alu Blende	2 St./Sack 20 Sack/Kart.
3	1518	Selbstbohrschraube 4,8 x 38 mm (für Alublende)	50 St./Kart. 20 Kart./Pal.
	1234	Edelstahlschraube 5 x 50 mm (für Holzblende)	200 St./Kart.
DOTT.	1505	ADJUST Verbindung Verstellbare Verbindungslasche aus Edelstahl, 120 x 30 x 1,5 mm inkl. Schrauben + Muttern PR39, PR56, Uni Rail, Stone Rail	2 St./Sack 20 Sack/Kart.
200	1506	ADJUST Verbindung Verstellbare Verbindungslasche aus Edelstahl, 120 × 30 × 1,5 mm inkl. Schrauben + Muttern TOP Rail, PR24	2 St./Sack 20 Sack/Kart.

Artikel	Nr.	ArtBezeichnung	VPE
11		GRAD Cal Clip inkl. M5/12 Torx als Dielenauflage bei besäumten Dielen	
11 Fills		GRAD Clip ohne Stifte inkl. M5/12 Torx für Schrägen	
		REMOV Clip (Ersatzclips) demontierbar	
A. W.		GRAD Half Clip bei Stufenmontage/90° Bei END+ ALU Blende	
777		ADJUST+ Verbindung 4 Stk 120x30x1.5mm aus Edelstahl 304 Optional als Gehrungsverbinder der Holzblende	
0	1220 1221	Roll Gummigranulat-Band einseitig selbstklebend 2 mm 4 mm	10 St./Pal.
	1494	SUPP Halterung Fliesenkreuz für Feinsteinzeug	100 St./Sack 8 Sack/Pal.
	1492	CUSH Dämpfungspolster 3 mm Schaumgummi/Fliesenauflage	100 St./Sack 8 Sack/Pal.
0	1241	Schrauben M5/12 Torx zur Befestigung SUPP Fliesenkreuz	50 St./Kart.
	1208	Obere Aluschiene 67,3 x 26 x 3630 mm, für Keramik- Blenden, aus anodisiertem Alu	20 St./Pal.
	1207	Untere Aluschiene 67,3 x 26x 3630 mm, für Keramik- Blenden aus anodisiertem Alu	20 St./Pal.



UNTERKONSTRUKTION STONE RAIL

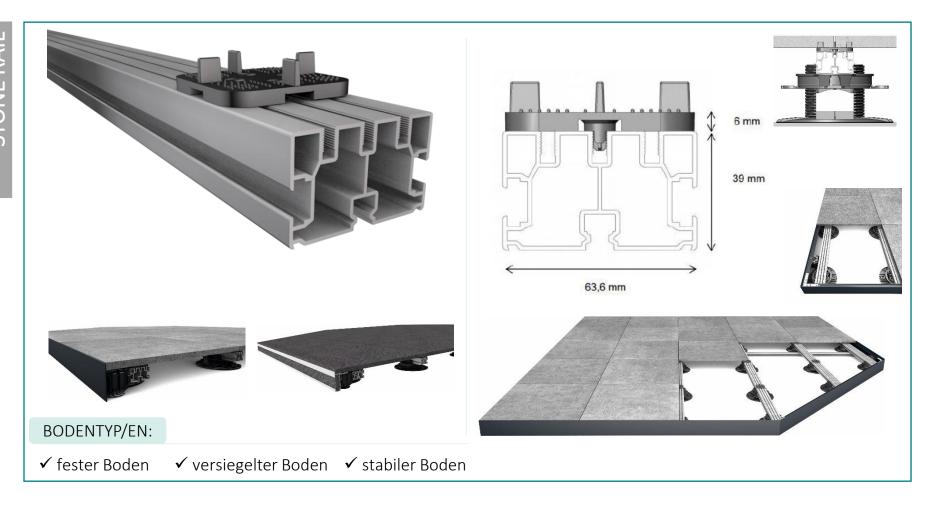


REFERENZEN








TERRASSENBERECHNUNG

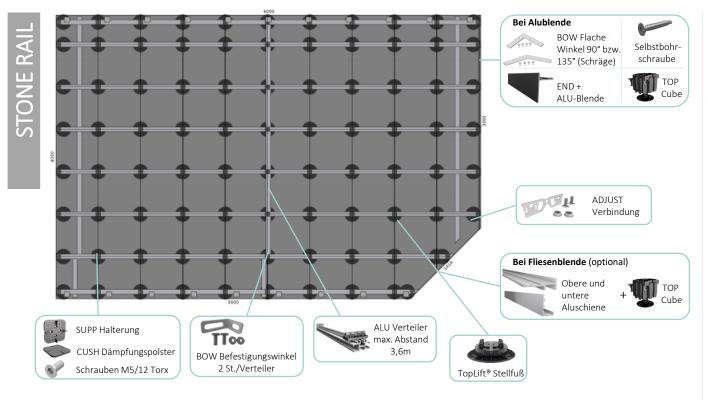



Abstand zwischen 2 Stützpunkten in cm:			
Nutzlast:	200 kg/m ²	500 kg/m ²	
Flat Rail	0	0	
Top Rail	38	/	
PR 24	40	20	
PR 39	65	35	
PR 56	120	60	
Uni Rail	65	35	
Stone Rail	65	35	

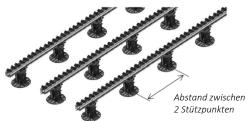

Artikel	Nr.	ArtBezeichnung	VPE
11 eg	968 1784 1785	Demontageschlüssel für Dielen 120 mm für Dielen 145/152/155 mm für Dielen 190 mm	6 St./Kart. 10 St./Kart.
	1181	TopLift® Stellfuß von 35 – 55 mm verstellbar Balkenaufnahme bis 64 mm Breite	40 St./Kart. 24 Kart./Pal.
神神	1641	UP+ Gewindeverlängerung Erhöht den Stellfuß um 45 mm	40 St./Kart. 24 Kart./Pal.
间	1499	TOP+ Versteifung ab 3 Paar UP+ Gewinde- verlängerungen 2 Stück	80 St./Kart. 24 Kart./Pal.
8	1488 1489	Top Link Für Dielen 120 mm für Dielen 145/155 mm	20 St./Sack 20 Sack/Kart.
	1522 1815 1974 1524	ALU Verteiler mit verschiebbaren REMOV CLIPS Alu-Profil 26 x 50 mm 500 mm Clipmaß – für Holzdielen 463 mm Clipmaß – für Moso 400 mm Clipmaß – für DEX + WPC 600 mm Clipmaß – für Steinplatten	72 St./Pal.
TToo	1503	BOW Flache Winkel 90/135° aus Edelstahl, inkl. Schrauben	4 St./Sack 32 Sack/Kart.
	1292	Bodenvlies 37,5 m² je Rolle (1,5 m breit) Verhindert Unkrautwuchs	90 St./Pal.
	1516	Entwässerungsrinne zum Schrauben auf die UK 21 x 120 x 2000 mm	250 St./Pal.


Artikel	Nr.	ArtBezeichnung	VPE
III	1498	TOP Cube für Blenden, inkl. 4 Torx Schrauben 6 x 100 mm	4 St./Sack 20 Sack/Kart.
	1473 1474 1476	END 1/2/3 Blendenhalter für TOP Cube für 1 Diele 120mm für 2 Dielen 120mm für 3 Dielen 120mm	25 St./Karton B 1: 16 Kart./Pal. B 2: 8 Kart./Pal. B 3: 8 Kart./Pal.
		Tour ALU Blende 4,5 x 37 x 2010 mm, anthrazit inkl. Edelstahlbefestigung	
T	1205 1206	END + ALU Blende thermolackiert RAL 7016 nur stirnseitig in PR24 100 x 3750 mm 150 x 3750 mm	2 St./VPE 140 St./Pal. 20 St./Pal.
9999	1481 1482	BOW Flache Winkel 90/135° aus Edelstahl, inkl. Schrauben zur Verbindung END + Alu Blende	2 St./Sack 20 Sack/Kart.
8	1518	Selbstbohrschraube 4,8 x 38 mm (für Alublende)	50 St./Kart. 20 Kart./Pal.
)	1234	Edelstahlschraube 5 x 50 mm (für Holzblende)	200 St./Kart.
Dan.	1505	ADJUST Verbindung Verstellbare Verbindungslasche aus Edelstahl, 120 x 30 x 1,5 mm inkl. Schrauben + Muttern PR39, PR56, Uni Rail, Stone Rail	2 St./Sack 20 Sack/Kart.
2 8 8 E	1506	ADJUST Verbindung Verstellbare Verbindungslasche aus Edelstahl, 120 x 30 x 1,5 mm inkl. Schrauben + Muttern TOP Rail, PR24	2 St./Sack 20 Sack/Kart.

Artikel	Nr.	ArtBezeichnung	VPE
11		Cal Clip inkl. M5/12 Torx als Dielenauflage bei besäumten Dielen	
Chillips 17		CLIP GRAD ohne Stifte inkl. M5/12 Torx für Schrägen	
WIE STATE OF THE PARTY OF THE P		REMOV CLIP (Ersatzclips) demontierbar	
444		HALF CLIP GRAD bei Stufenmontage/90° Bei END+ ALU Blende	
Q.		ADJUST+ Verbindung 4 Stk 120x30x1.5mm aus Edelstahl 304 Optional als Gehrungsverbinder der Holzblende	
0	1220 1221	Roll Gummigranulat-Band einseitig selbstklebend 2 mm 4 mm	10 St./Pal.
	1494	SUPP Halterung Fliesenkreuz für Feinsteinzeug	100 St./Sack 8 Sack/Pal.
	1492	CUSH Dämpfungspolster 3 mm Schaumgummi/Fliesenauflage	100 St./Sack 8 Sack/Pal.
90	1241	Schrauben M5/12 Torx zur Befestigung SUPP Fliesenkreuz	50 St./Kart.
	1208	Obere Aluschiene 67,3 x 26 x 3630 mm, für Keramik- Blenden, aus anodisiertem Alu	20 St./Pal.
	1207	Untere Aluschiene 67,3 x 26x 3630 mm, für Keramik- Blenden aus anodisiertem Alu	20 St./Pal.




TERRASSENBERECHNUNG

Beispielrechnung für 4m x 6m mit 120mm Diele & PR39

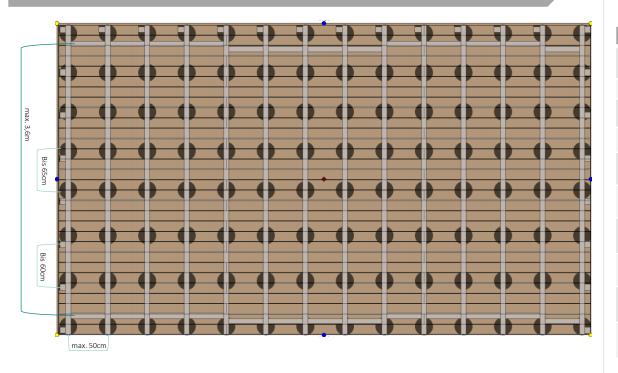

Artikelbedarf - Terrasse 4x6m (24m²)					
Artikel	Bedarf/m²	Bedarf/24m²	VPE Paletteninhalt		
Diele (je nach Wahl)	8,06 lfm je m²	193,44 lfm			
PR39	ca.2,2 lfm je m²	27 Stück	108 Stück		
TopLift Line	4,5 Stück je m²	108 Stück	960 Stück		
Top Cube	ca.2 je lfm	10 Pakete	20 Pakete mit je 4 Stück		
B1 1	ca.2 je lfm	2 Pakete	16 Pakete mit je 25 Stück		
Verteiler	Abst. max. 3,6m	7 Stück	72 Stück		
Winkel	2 Stück je Verteiler	4 Pakete	32 Pakete mit je 4 Stück		
Demontage- schlüssel	1 Paar je Terrasse	1 Stück (Paar)	16 Stück mit je 2 Paar		
Top Link	Je UK-Stoß	1 Paket	10 Pakete mit je 20 Stück		

ODER SIE FRAGEN AN – KOSTENFREI UND UNVERBINDLICH

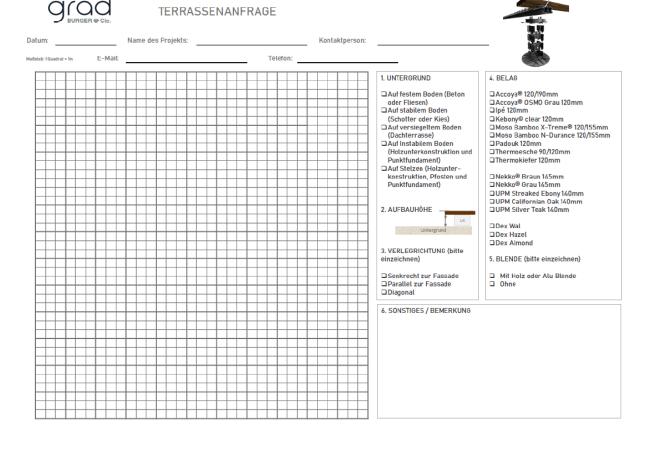







KONTAKTIEREN SIE UNSER DEUTSCHSPRACHIGES TEAM

Torsten Lösch

Verkaufsleitung Deutschland Nord

PLZ-Gebiet 0, 1, 2, 3

tloesch@burger.fr • Tel.: 0049 176 62187516

Hatem Chadli

Verkaufsleitung Deutschland Mitte

PLZ-Gebiet 4, 5, 6

hchadli@burger.fr • Tel.: 0033 64410 1776

Claude Fotzler

Verkaufsleitung Deutschland Süd

PLZ-Gebiet 7

cfotzler@burger.fr • Tel.: 0033 68442 0309

Klaus Peter **Rüppel Verkaufsleitung Bayern**

PLZ-Gebiet 8, 9

kprueppel@burger.fr • Tel.: 0049 175 4060563

Agnès Messner

Assistentin der Geschäftsleitung

amessner@burger.fr

+49 781-970-6666-1 • Tel.: 0033 389589121-231



BURGER **Cie.**

BURGER • JARDIPOLYS • grad

Mit Sitz im Elsass (Frankreich)

Zone Industrielle Bois l'Abbesse • 68660 Lièpvre

Zweigniederlassung in Offenburg (Deutschland)

Grad Concept GmbH
Scheerbünd 6 • 77654 Offenburg
E-Mail: de.gradconcept@burger.fr
Webseite: www.gradconcept.de

Mit namhaften Partnern an unserer Seite



UND ERLEBEN SIE TERRASSENPLANUNG IM HANDUMDREHEN.







www.gradconcept.de

